

GRUNDÖFEN VON BRUNNER




GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

Stand: 2021-03-24




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

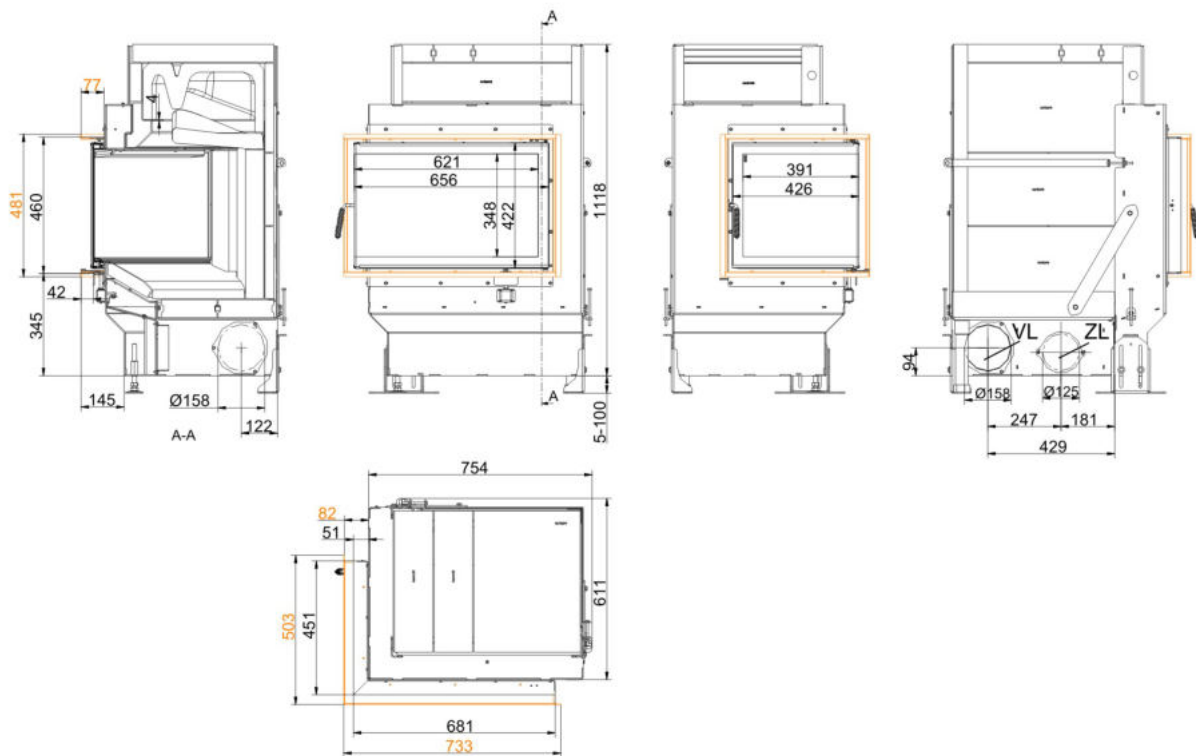


... Drehtür links mit Blendrahmen

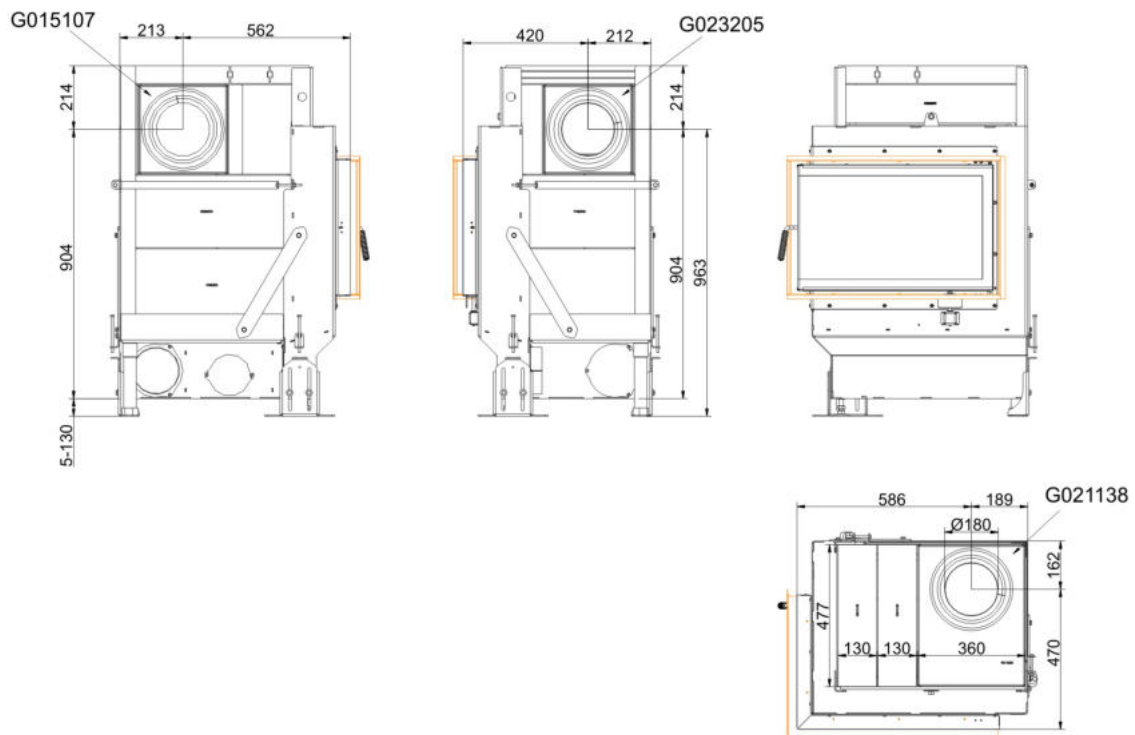


... Drehtür links mit Zuganschlussteinen

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

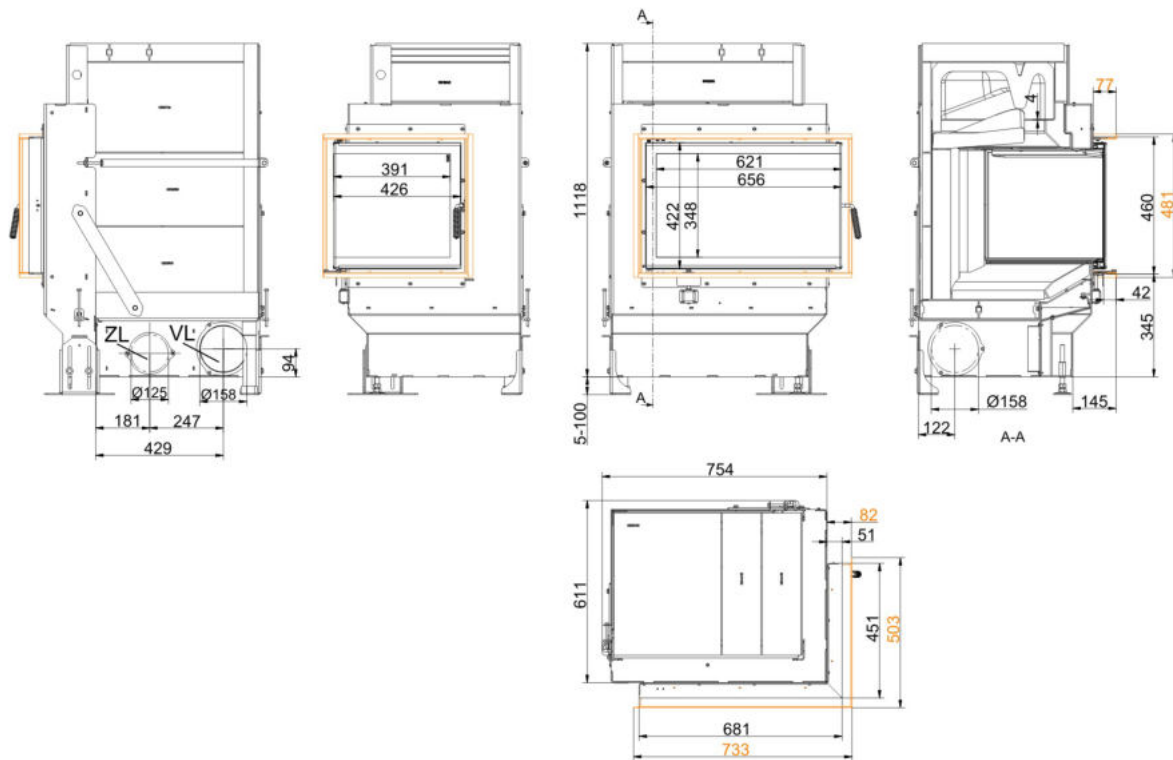


... Drehtür rechts mit Blendrahmen

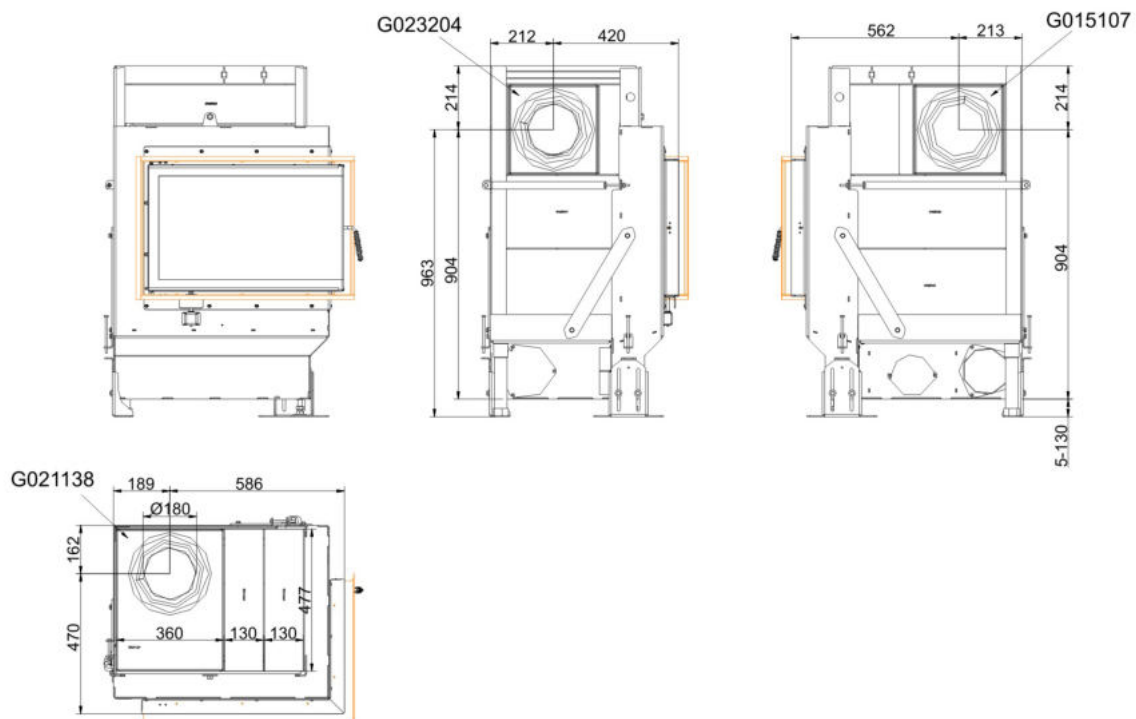


... Drehtür rechts mit Zuganschlussteinen

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

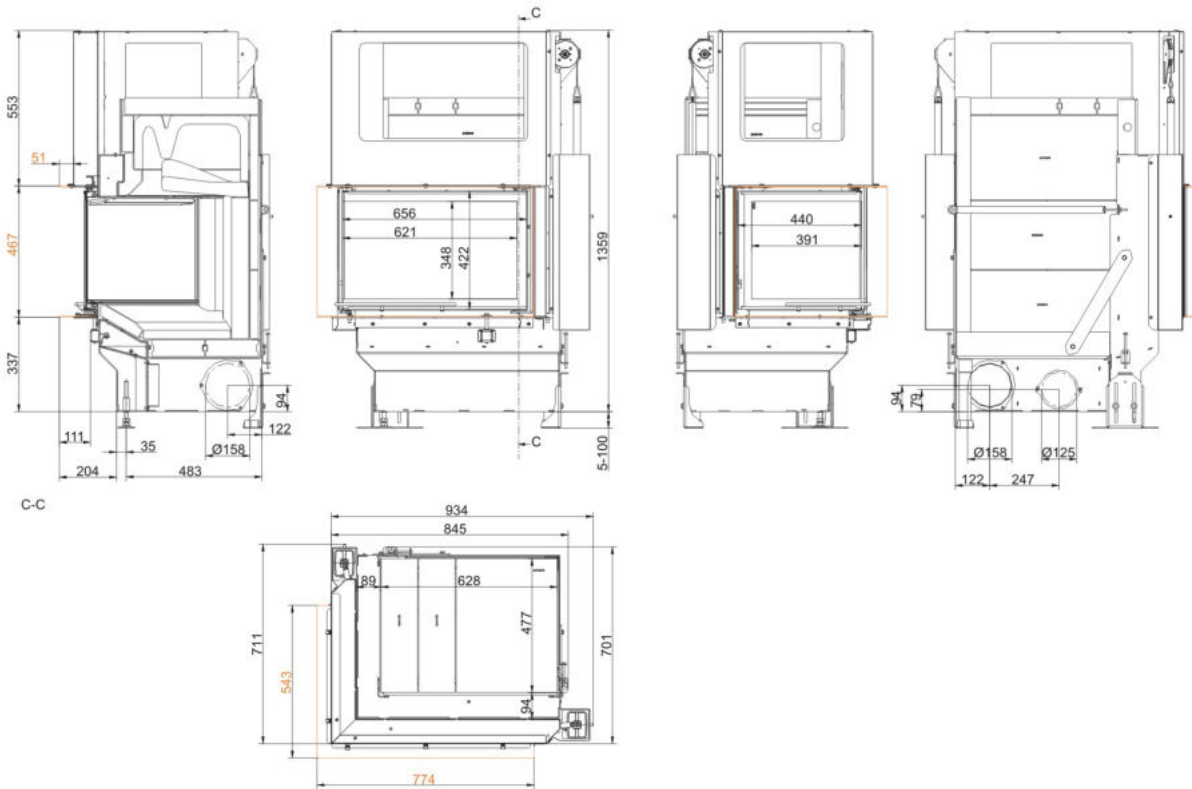


... Schiebetür links mit Anbaurahmen 50mm

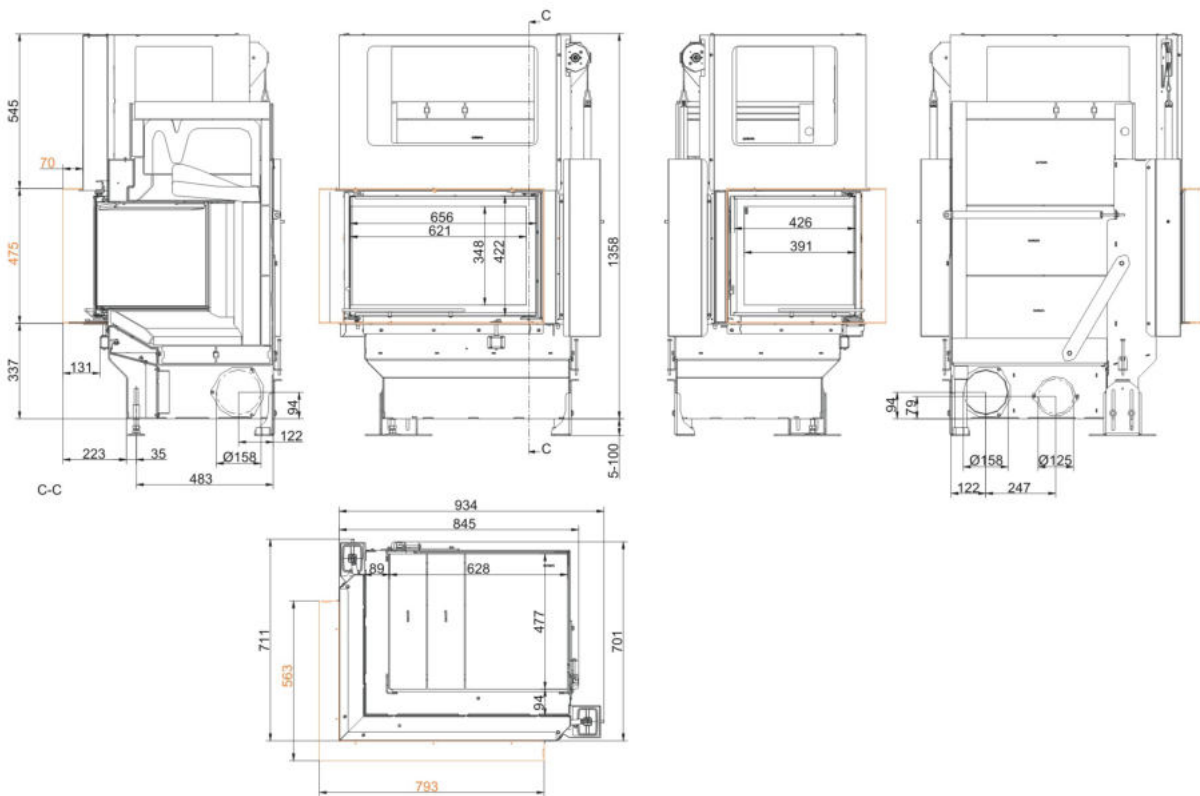


... Schiebetür links mit Anbaurahmen 70mm

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

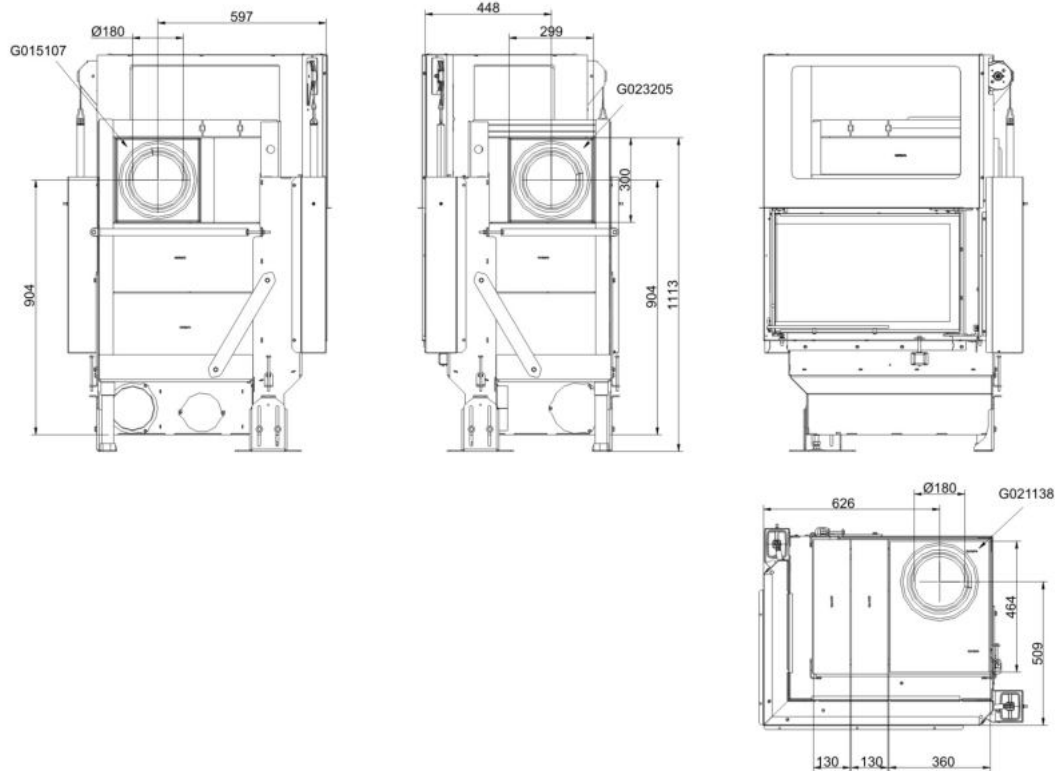


... Schiebetür links mit Zuganschlussteinen

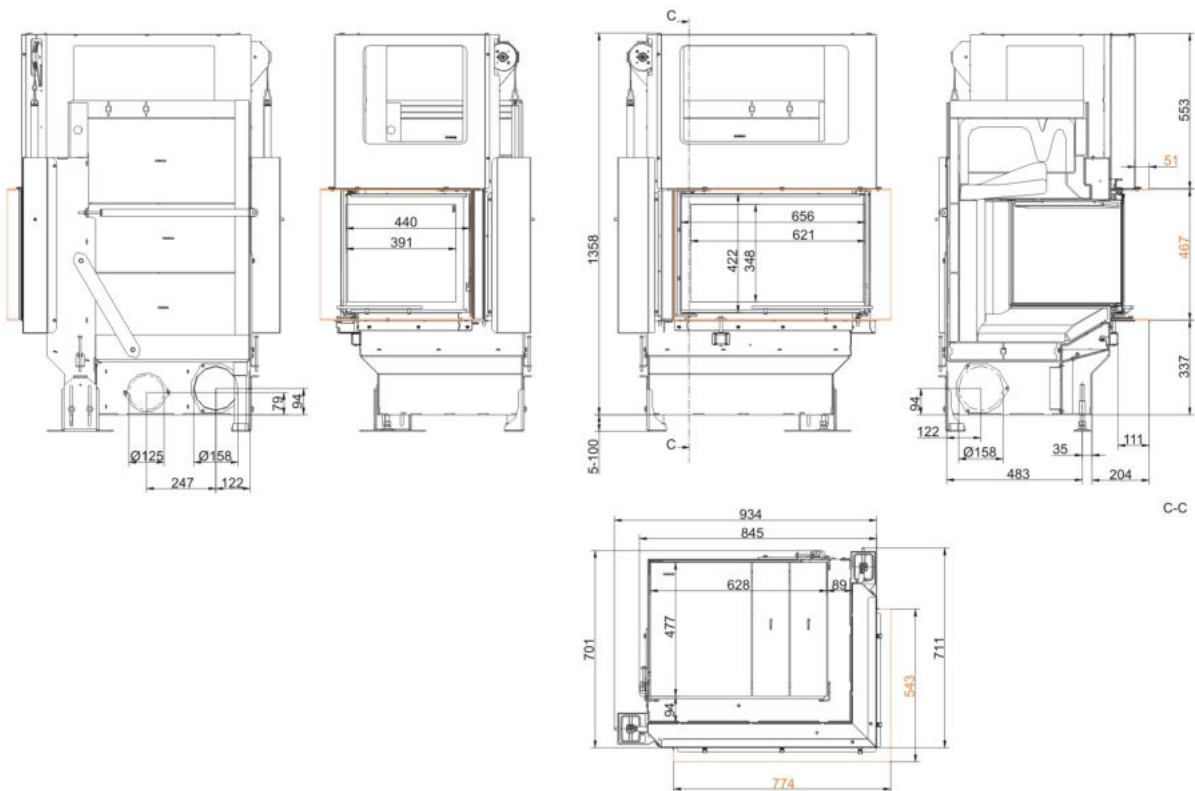


... Schiebetür rechts mit Anbaurahmen 50mm

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

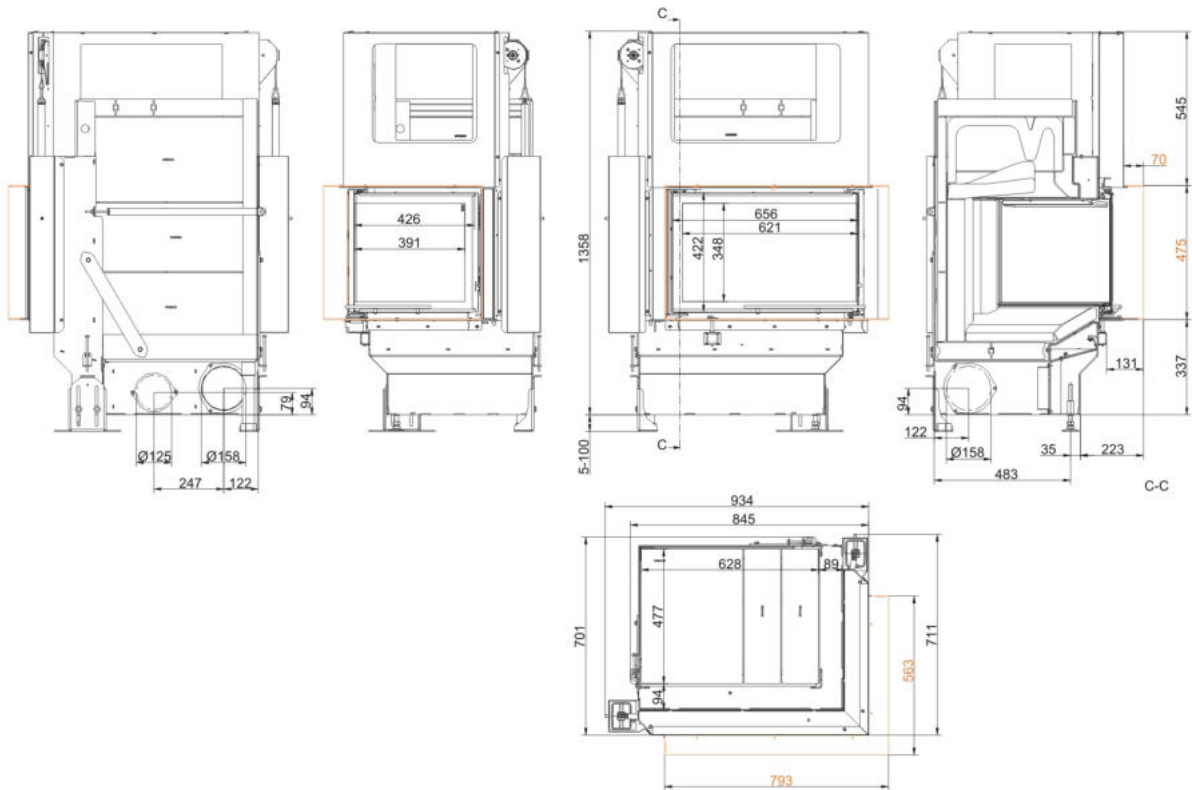


... Schiebetür rechts mit Anbaurahmen 70mm

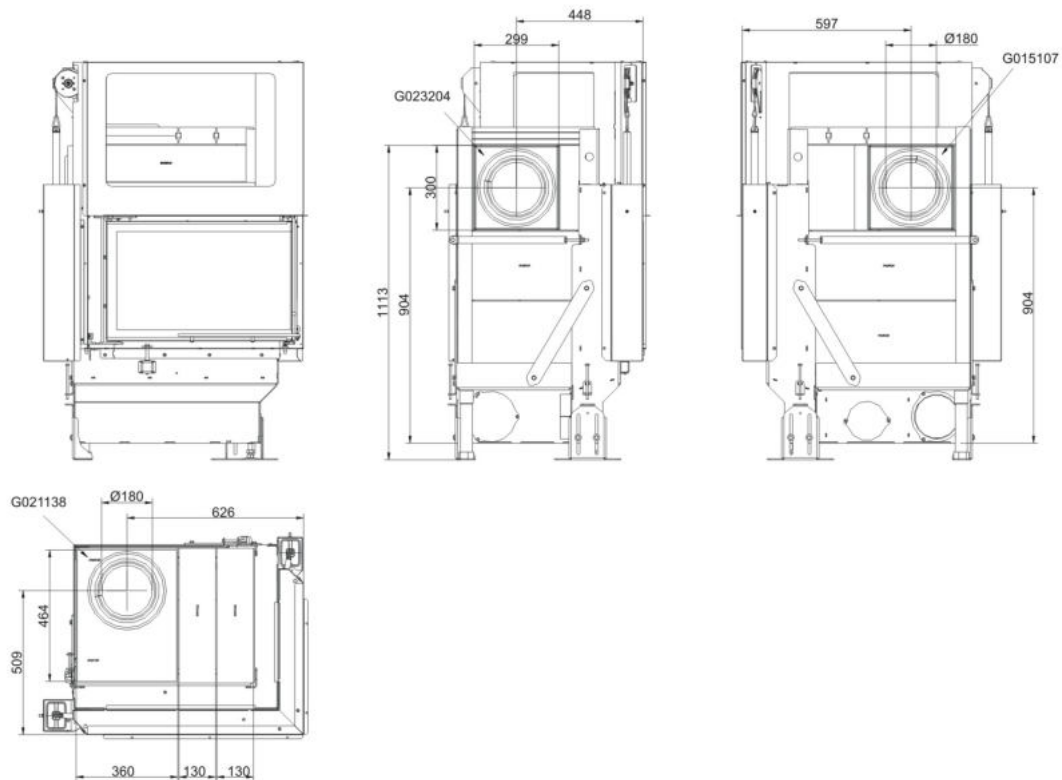

... Schiebetür rechts mit Zuganschlussteinen

Maßblätter - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

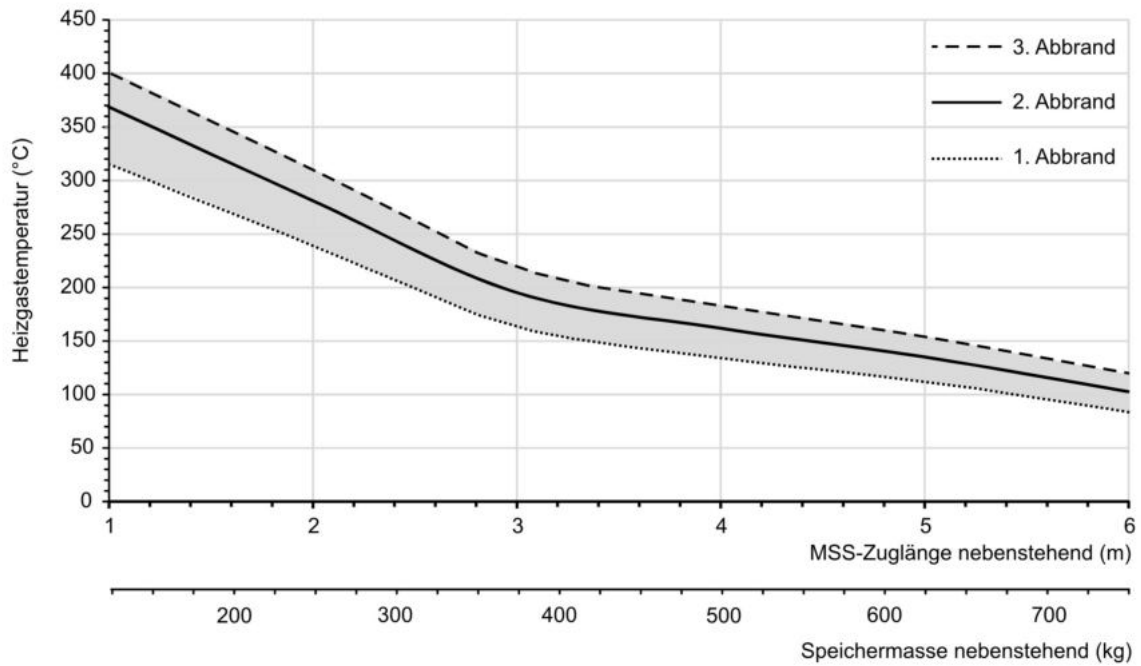

... Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

Geprüft in Anlehnung an		EN 15250	EN 15250
Werte bei Betriebsweise		Speicher aufgesetzt	Speicher nebenstehend
keramische Nachheizfläche ¹⁾	kg	300	400
MSS	m / kg	2,3; 280	3,2; 405
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK
Daten für Funktionsnachweis			
Brennstoffumsatz	kg/h	7,9	7,9
Feuerungsleistung	kW	31,6	31,6
Abgasmassenstrom	g/s	24,4	24,4
Stutztemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	530	530
Abgastemperatur nach			
keramische Nachheizfläche ¹⁾	°C	180	180
Modulspeichersteine (MSS) ¹⁾	°C	210	195
notwendiger Förderdruck ²⁾	Pa	12	12
Brennstoffmenge 1. / 2. Abbrand	kg	8 + 5	8 + 5
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	71	71
Wirkungsgrad	%	86	-
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	160	160
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	15 / 50	15 / 50
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	35 / -	35 / -
Gewicht			
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	415 / - / -	
Anforderung/Grenzwerte			
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -	

- 1) Richtwert. Ermittlung nach Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse bzw. rechnerischer Funktionsnachweis
2) für GOF ohne Nachheizfläche; 1m MSS = 0,4 Pa Druckverlust

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®