

OFFENE KAMINE VON BRUNNER





Urfeuer® 50/66 Küchen- kamin

Stand: 2023-07-19





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

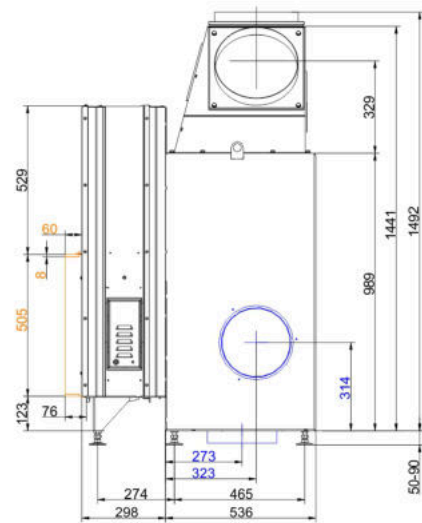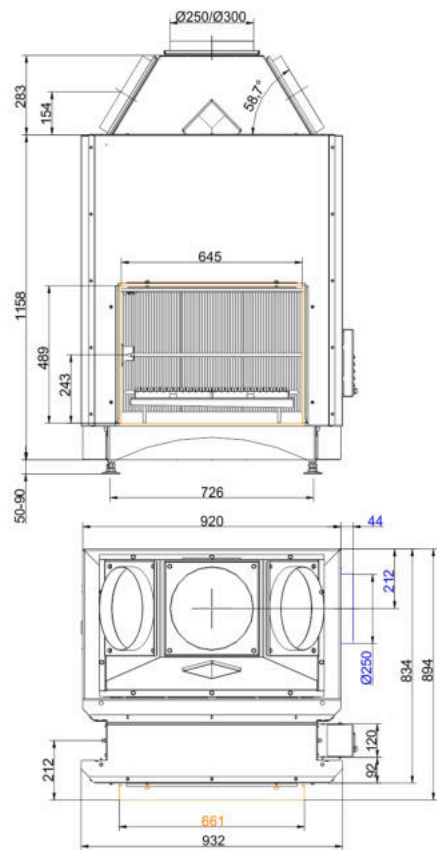


... mit Anbaurahmen

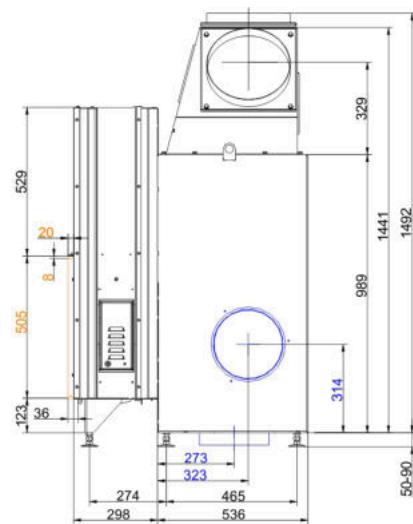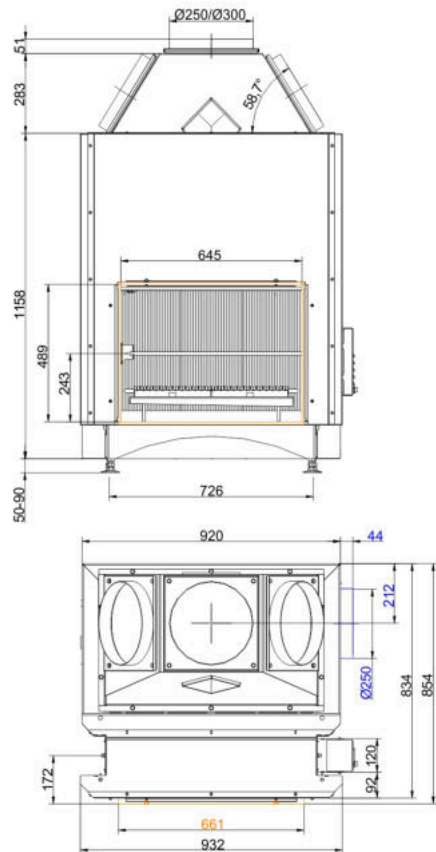

... mit Anbaukante

Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

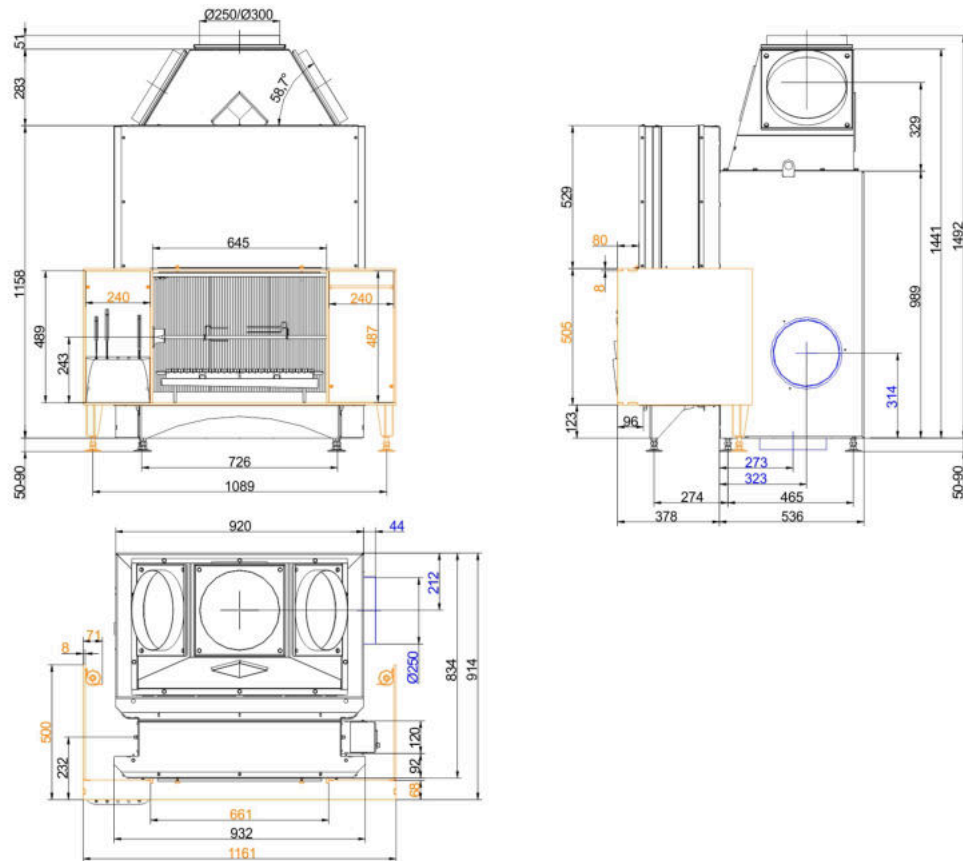

... mit Funktionsnische

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
 Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

Daten für Funktionsnachweis ¹⁾

Abgasmassenstrom	g/s	115
Abgastemperatur	°C	115
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 4
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	212
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250

Luftquerschnitte

Zuluft	cm²	500
Umluft	cm²	500

min. Abstände Feuerstätte

zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5

Wärmedämmung

zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14

Technische Daten Grillantrieb

Versorgungsspannung	VAC / Hz	220-240 / 50
Leistung	W	14
Drehzahl	U/min	2
Drehmoment	Nm	15
zulässige Temperatur / Schutzart	°C / -	80 / IP 20
Leistung Kochbeleuchtung (Fassung)	W	25 (G9 Halogen)
zulässige Temperatur Kochbeleuchtung	°C	300

Gewicht

Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	289 / 133
-----------------------------------	----	-----------

- 1) Urfeuer-Kamine sind industriell vorgefertigte Bauteile für offen betriebene Feuerstätten. Einbau und Planung erfolgt nach Herstellerangaben und TROL. Offene Feuerstätten dürfen nur gelegentlich betrieben werden.
Vor Errichtung einer offen betriebenen Feuerstätte ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren.