OFFENE KAMINE VON BRUNNER

Urfeuer® 50/88

Stand: 2024-10-02

33-50cm Schnittlänge

Warm Luft

Aussenluft Anschluss

100% PRODUKT

BRUNNER®

heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Urfeuer® 50/88

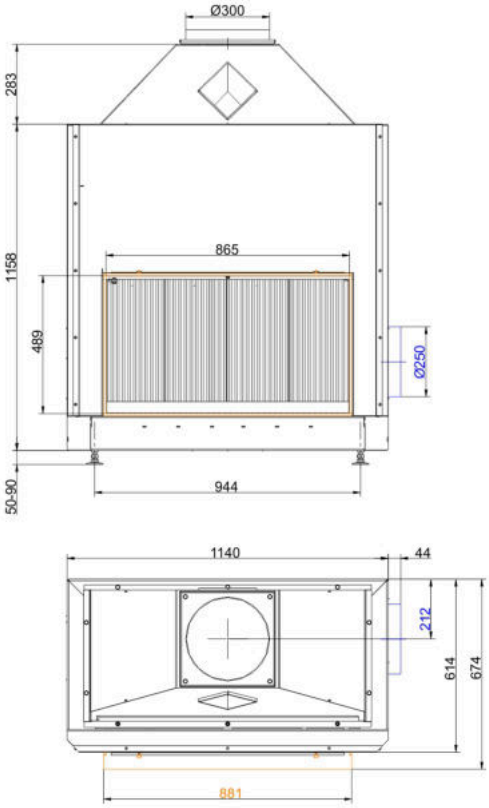

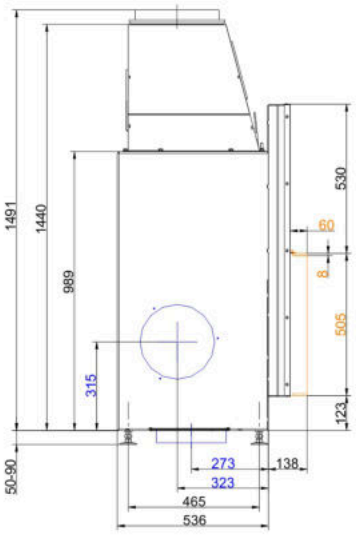

… mit Anbaurahmen

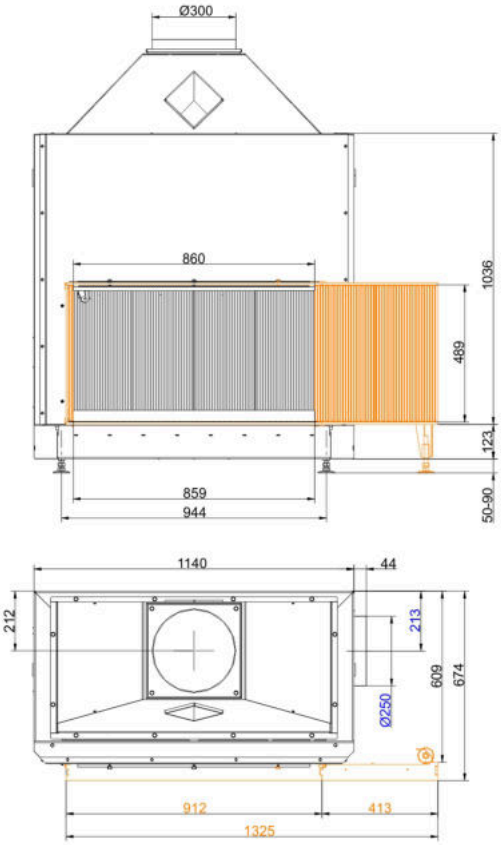

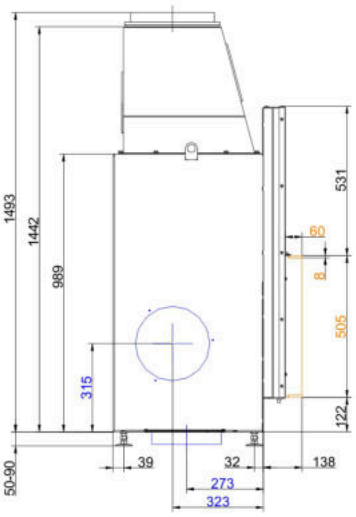

… mit Anbaurahmen R2

Stand: 2024-10-02

Maßblätter - Urfeuer® 50/88

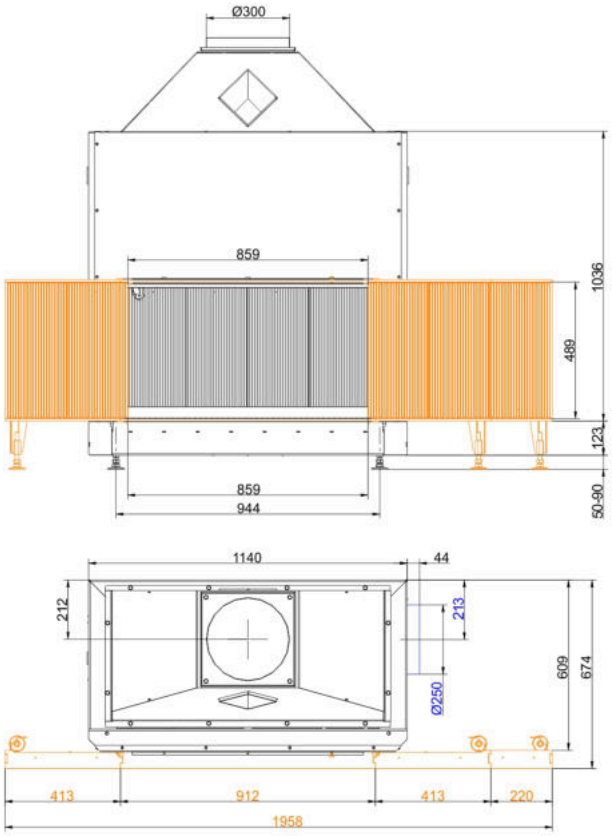

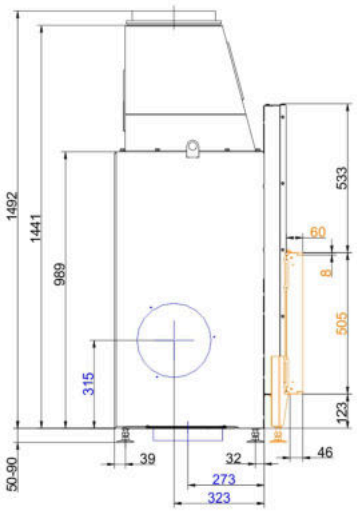

… mit Anbaurahmen L2 / R3

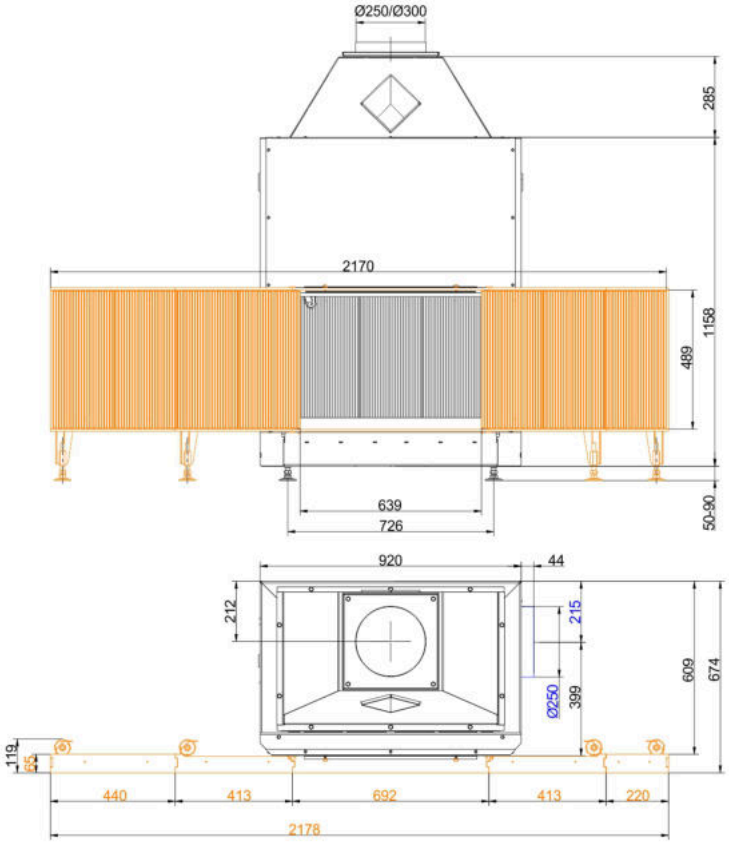

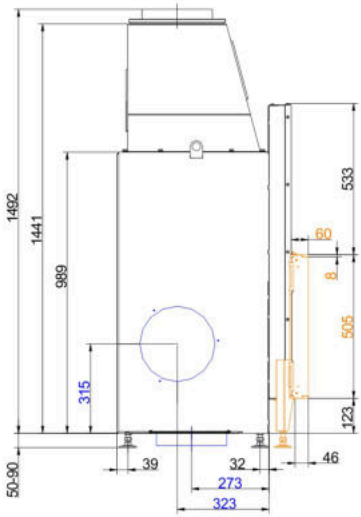

… mit Anbaurahmen L4 / R3

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Stand: 2024-10-02

Planung und Einbau - Urfeuer® 50/88

Daten für Funktionsnachweis [1)]		
Abgasmassenstrom	g/s	135
Abgastemperatur	°C	110
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 4
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	252
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250
min. Abstände Feuerstätte		
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5
Wärmedämmung		
zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	248 / 132

1) Urfeuer-Kamine sind industriell vorgefertigte Bauteile für offen betriebene Feuerstätten. Einbau und Planung erfolgt nach Herstellerangaben und nationalen Fachregeln (z.B. TROL in Deutschland). Offene Feuerstätten dürfen in Deutschland nur gelegentlich betrieben werden.
Vor Errichtung einer offen betriebenen Feuerstätte ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren.

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
info@brunner.de | www.brunner.de
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Stand: 2024-10-02