

OFFENE KAMINE VON BRUNNER





Urfeuer® Panorama 50/44/88/44

Stand: 2024-10-02





BRUNNER®
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Urfeuer® Panorama 50/44/88/44

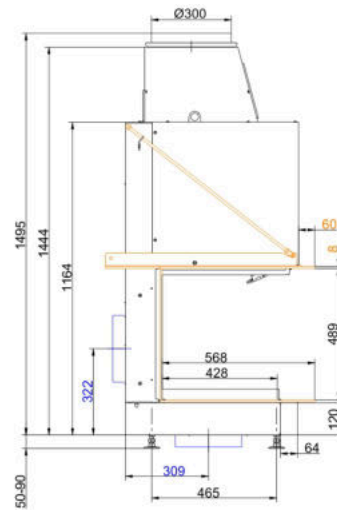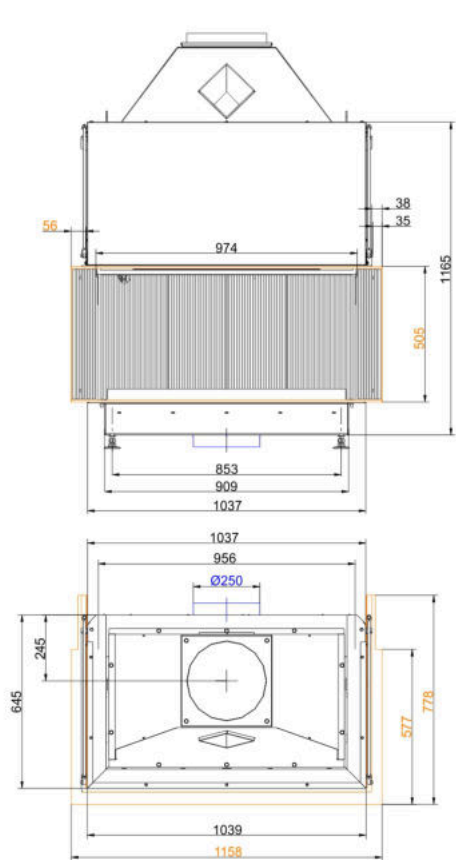


... mit Anbaurahmen

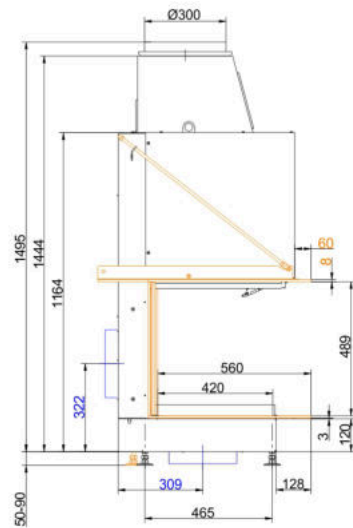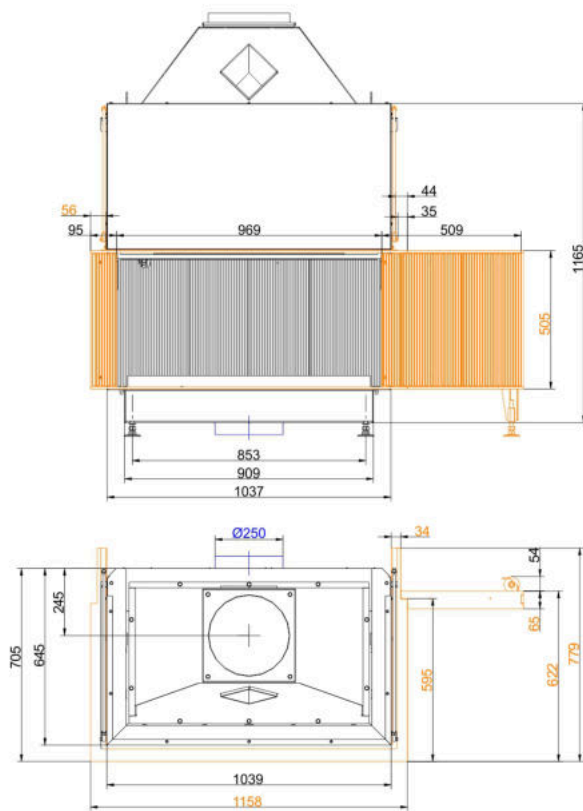


... mit Anbaurahmen R2, 90°

Maßblätter - Urfeuer® Panorama 50/44/88/44

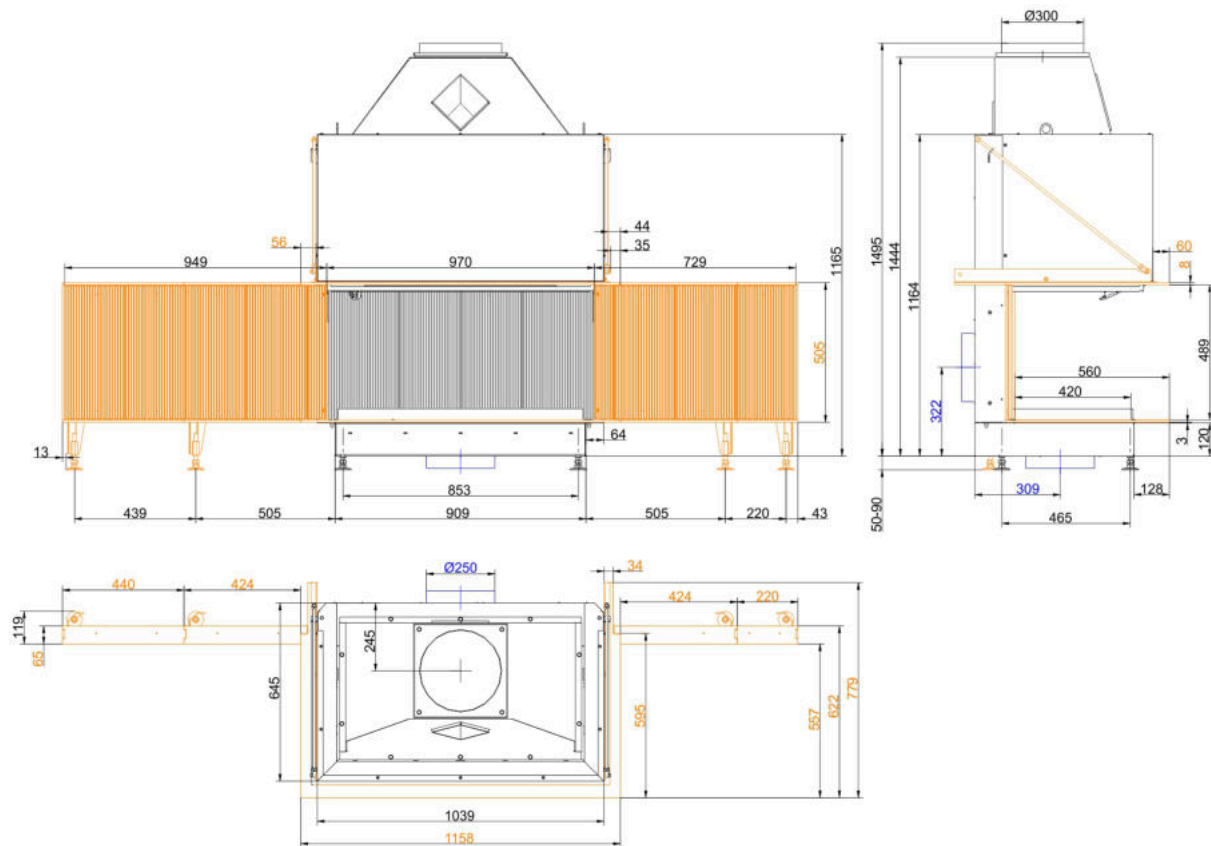

... mit Anbaurahmen L4, 90° / R3, 90°

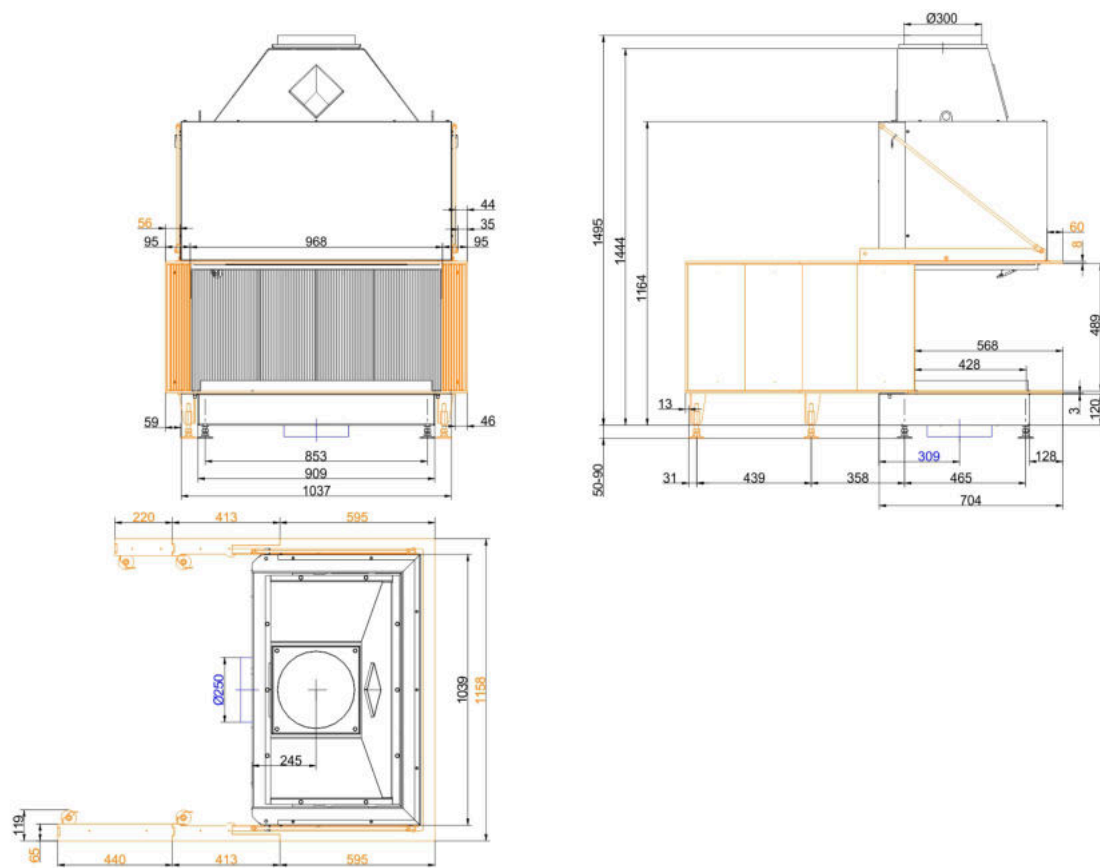

... mit Anbaurahmen L4, 0° / R3, 0°

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - Urfeuer® Panorama 50/44/88/44

Daten für Funktionsnachweis ¹⁾

Abgasmassenstrom	g/s	160
Abgastemperatur	°C	105
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 5
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	495
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250

Luftquerschnitte

Zuluft	cm²	500
Umluft	cm²	500

min. Abstände Feuerstätte

zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5

Wärmedämmung

zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14

Gewicht

Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	212 / 90
-----------------------------------	----	----------

- 1) Urfeuer-Kamine sind industriell vorgefertigte Bauteile für offen betriebene Feuerstätten. Einbau und Planung erfolgt nach Herstellerangaben und nationalen Fachregeln (z.B. TROL in Deutschland). Offene Feuerstätten dürfen in Deutschland nur gelegentlich betrieben werden.
Vor Errichtung einer offen betriebenen Feuerstätte ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren.